




GIPSblokken

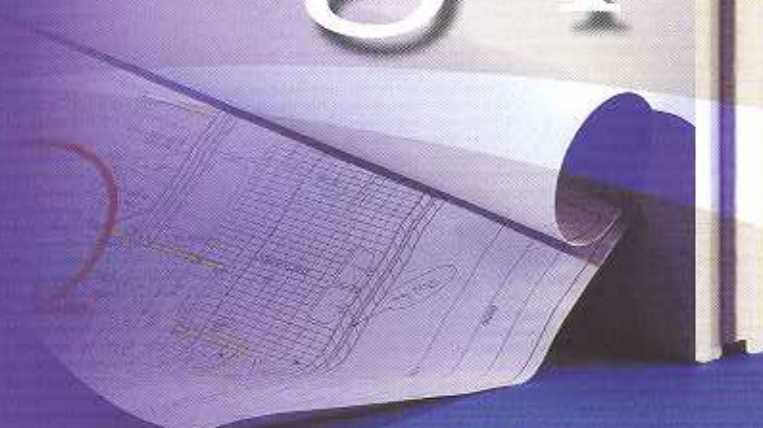

NBVG
Nederlandse Branche Vereniging Gips

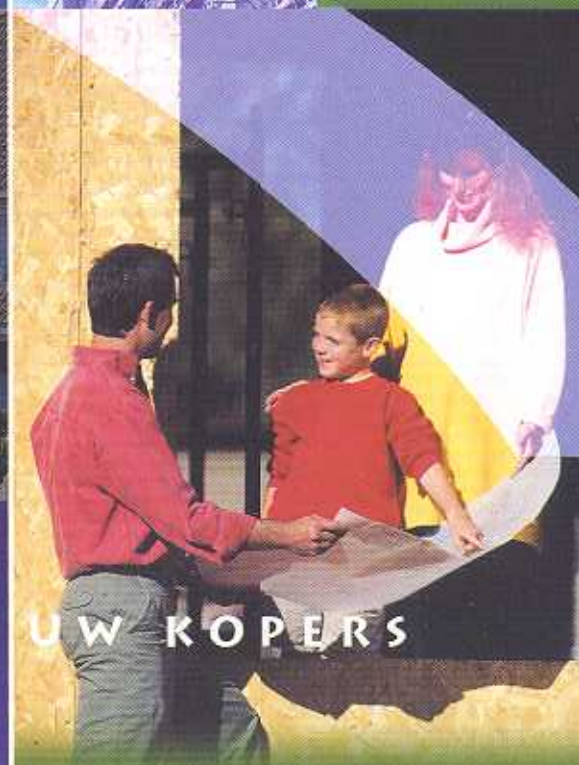

DE KEUZE VAN UW KOPERS

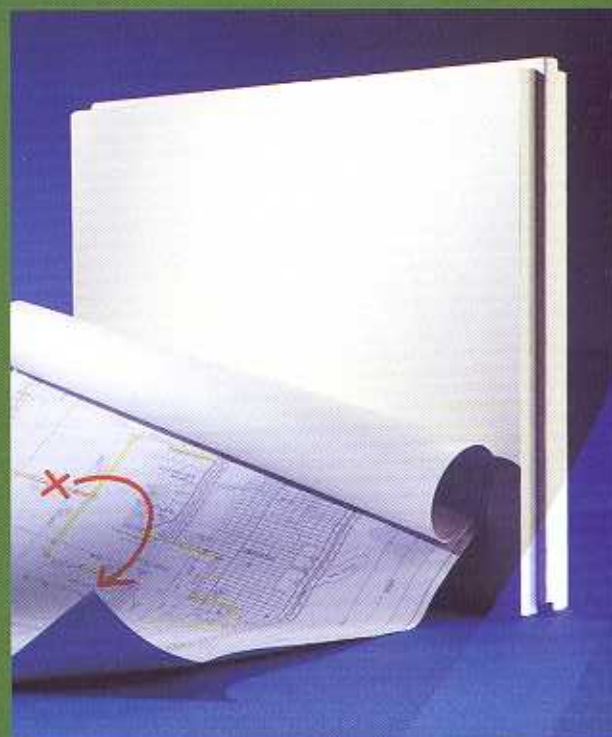

OMDAT DE
TOEPASSING ZO
FLEXIBEL IS...



EN OMDAT GIPSBLOKKEN NOG
ZOVEEL MEER MOOIE
EIGENSCHAPPEN KENNEN!

Scheidingswanden
van gipsblokken
worden pas in de
afbouwfase geplaatst.

Daardoor kunt u tot op het
allerlaatste moment aan
indelingswensen tegemoet
komen.

Dát is pas een voordeel voor
uw kopers!

Populair bouw materiaal

Niet voor niets is gips al sinds mensenheugenis een populair bouw materiaal. Zo werd het al duizenden jaren geleden door de Egyptenaren gebruikt. In de afgelopen 40 jaar zijn al ruim 2.000.000 woningen gebouwd met niet-dragende binnenwanden van gipsblokken. Hierin werden 500.000.000 blokken verwerkt. En in ruim 50% van de huidige nieuwbouwwoningen worden de niet-dragende binnenwanden gebouwd met gipsblokken. **Dat zijn feiten die vertrouwen wekken bij uw kopers!**

MATERIAALGEBRUIK NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN NIEUWBOUWWONINGEN



! **Gipsblokken staan bovenaan de lijst milieuvriendelijke bouwmaterialen.** In de moderne gipsblokkenfabrieken worden de productie-reststoffen volledig gerecycled. Bovendien zijn alle gipsreststoffen van de bouwplaats voor 100% recyclebaar. Daartoe is de 4-in-1 container van de NBVG ontwikkeld. Hiermee kunnen gipsreststoffen van ander bouwafval gescheiden worden.



! **Gipsblokken goed voor extra geluidisolatie.**

Ook daar waar extra wensen of eisen gesteld worden met betrekking tot luchtgeluidisolatie, kunt u door gebruikmaking van extra luchtgeluidisolierende blokken uw kopers maximaal comfort bieden.



Gehydrofobeerde gipsblokken nemen na twee uur onderdompeling in water maximaal 5 massaprocenten vocht op.

! **Gipsblokken gaan uitstekend om met vocht.** In gehydrofobeerde vorm zijn gipsblokken waterafstotend, waardoor zij uitstekend geschikt zijn voor toepassing in badkamers, keukens e.d.

! **Gipsblokken comfortverhogend.**

Gipsblokken zijn van nature geluiddempend, ze hebben vochtregulerende eigenschappen én houden warmte vast, waardoor in ruimten gebouwd met gipsblokken een zeer aangenaam klimaat ontstaat.

! **Gipsblokken massief en toch licht te verwerken.**


Scheidingswanden van gipsblokken zijn massieve wanden, terwijl de blokken licht van gewicht zijn. De samenstelling en afmetingen zijn zodanig bepaald dat ze volledig voldoen aan de ARBO-eisen van max. 18 kg per blok.



Dankzij deze eigenschap zijn gipsblokken makkelijk en prettig om mee te werken.

! **Gipsblokken maken het werken makkelijk.**

Als het om de verwerking gaat zijn gipsblokken onverslaanbaar. Het stellen van de profielen is in een handomdraai gebeurd. De blokken kunnen eenvoudig op maat worden gezaagd of geknipt en het frezen van leiding-sleuven is kinderlijk eenvoudig.

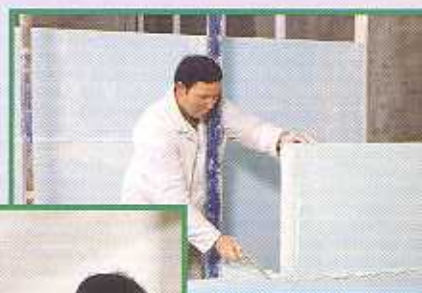

! **Gipsblokken in vele soorten**

verkrijgbaar. Gipsblokken zijn ontwikkeld om naadloos aan te sluiten op de wensen van uw kopers. Ze zijn voor vele doeleinden geschikt. Verkrijgbaar in rechte vlakke vorm, in ronde vorm of als speciaal spiltrappenblok. Voor het doorbouwen van gipsblokkenwanden boven deurkozijnen is het gipslatei beschikbaar.



! **Gipsblokkenwanden, daar blijven de zwaarste voorwerpen stevig aan hangen.**

De dichte, homogene structuur van gipsblokkenwanden maakt het mogelijk om de zwaarste voorwerpen zoals wastafels, boilers en keukenkastjes stevig te bevestigen.

! Gipsblokken zoals ze standaard geleverd worden.



Blokken in 70 en 100 mm dikte, voor rechte vlakke scheidingswanden.



Luchtgeluidisolerende blokken in 70 mm dikte, voor scheidingswanden waar extra geluidisolatie gewenst is.



Gehydrofobeerde blokken in 70 en 100 mm dikte, voor wanden in natte ruimten.



Kwartronde blokken voor soffline effecten en het omkokeren van leidingen en pilaren.



Spiltrappenblokken voor het strak en glad ommuren van spiltrappen.



Gipslatei voor wanden van 70 en 100 mm dikte. Maakt het doorbouwen met gipsblokken boven het kozijn mogelijk.

! Gipsblokken zijn het waard om meer over te weten.

Een bouwmetaal met zoveel voordelige eigenschappen verdient alle aandacht. Vraag de NBVG om de adressen van de leveranciers. Wij informeren u graag.



Nederlandse Branche Vereniging Gips

Postbus 299 • 3000 AG Rotterdam • Schiekade 850 • Rotterdam
Telefoon (010) 243 02 19 • Fax (010) 243 09 17 • E-mail: nbvg@nbvg.nl

Wie is de NBVG?

De gipsindustrie, opererend op de Nederlandse markt, heeft in 1995 de 'Nederlandse Branche Vereniging Gips' opgericht. Het doel van deze vereniging is krachten te bundelen om zo de toepassing van gips in de bouw te ondersteunen en te stimuleren.

Wat doet de NBVG?

Motivering voor de oprichting is onder meer de gezamenlijk geconstateerde schaalvergroting in de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige informatie over de materialen waarmee wordt gebouwd, en de daarmee verbonden vragen over milieu en arbeidshygiënische aspecten. De NBVG is ook gesprekspartner voor overheden en geeft praktische voorlichting aan verwerkers en gebruikers en verspreidt op grote schaal kennis onder ontwerpers, aannemers, onderaannemers en toezichhouders. Kortom aan alle belanghebbenden in het bouwproces.